

Hassas Anahtarlama Cihazı Precision Switch

Hassas ölçüm uygulamalarında ölçüm problemlerinin parazitsiz bir şekilde devreye alınıp çıkarılır.

Uygulama alanları:


- Birden fazla analog sinyali tek bir analog girişte değerlendirme.
- Ölçümü yapılacak ürünün birden fazla ölçüm cihazına bağlanması.

Teknik Özellikler

Cihaz kutusu:	V0 (UL94) sınıfı yeşil (6021) PVC materyal
Boyutlar :	Genişlik:82mmxYükseklik:86.8mmXDerinlik:56.5mm
Besleme voltajı:	24V DC (Bu besleme yerine ayrıca 5V direk besleme klemensi vardır.)
Çalışma voltajı toleransı:	%10
DC harcanan güç:	Maks. 1W @24V
Kumanda giriş sayısı:	6
Kumanda girişleri voltajı:	24V DC
Hassas Switch Sayısı:	6
Hassas Switch Tipi:	SPDT
Hassas Switch Voltajı:	5V DC (Ext. Supply), +/- %10
Hassas Switch Kontakt Akımı:	100mA maks.
Hassas Switch Kontakt Direnç:	1 Ohm
Kumanda giriş klemens tipi:	Push-in yaylı bağlantı, maks. 1.5mm ²
Besleme voltaj seçimi:	Jumper (S1)

Cihaz besleme voltajı 24V DC'dir. Ancak cihaz üzerindeki güç kaynağının iptal edilerek direk 5V DC Ext. Supply klemensinden bağlanabilir. Kumanda girişlerinden (input) 24V DC tetiklemeyle ilgili SPDT switch aktif edilir.

Bağlantı Şeması

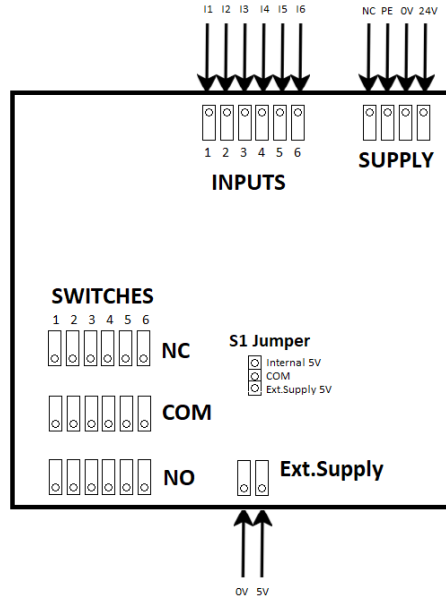

Boyutlar

